


Spannbacke überbreit



zum sicheren Spannen von Werkstücken, die die normale Backenbreite überschreiten.
Einsatz paarweise.

Anwendung: alle Baureihen

*Toleranz $\pm 0,01$ mm




Bestell-Nr.	a	b	c	d
5.2058.1025	100	34	13	125
5.2058.1026	125	45	15	160
5.2058.1027	160	54	20	200
5.2058.1028	200	67	25	250





Grundbacke weich, 16 MnCr5, mit Aufmaß

zur Selbstanfertigung von Sonderformbacken.

Anwendung: alle Baureihen

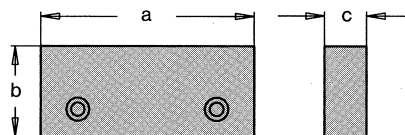

Bestell-Nr.	a	b	c
5.2055.0097	100	36	20
5.2055.0098	125	47	25
5.2055.0099	160	56	30
5.2055.0100	200	69	35




Standard-Spannbacke, beidseitig verwendbar

1. Seite kreuzgeriffelt, 2. Seite glatt.

Anwendung: alle Baureihen

*Toleranz $\pm 0,01$ mm

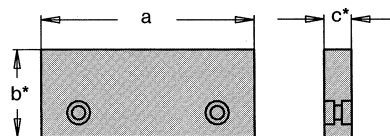

Bestell-Nr.	a	b	c
5.2058.1003	100	34	13
* 5.2058.1004	125	45	15
5.2058.1005	160	54	18
5.2058.1006	200	67	18