



Indbygningsvinkøleskab med dør i rustfrit stål (1780 mm)

KF8178WDR Rustfrit stål, højre åbning
KF8178WDL Rustfrit stål, venstre åbning

Model

- energimærkning A
- netto kapacitet 325 liter
- dør i rustfrit stål (med antifingertryksbelægning) og håndgreb rustfrit stål
- UV-filterbelægning på glasdør
- dobbelt indvendig belysning

Funktioner

- plads til 72 vinflasker
- 7 træhylder
- 2 klimazoner; øverste zone kan justeres fra 6-11°C, bundzone kan justeres fra 11-18°C
- Kold strømning for optimal temperaturfordeling
- korrekt fugtighed pga. special luftbefugter

Betjening

- elektronisk temperaturstyring
- LED-display med temperaturindikator
- betjening med touch-control


Funktioner

- signal, når døren ikke er lukket
- kan fås med både venstre og højre døråbning
- part af ATAG Cooling Center

Tekniske specifikationer

- klimaklassificering SN-ST (10-38°C)
- årligt energiforbrug kWh 170
- støjniveau 34 dB(A)
- tilslutningsbelastning 100 W

KF8178WDR Rustfrit stål, højre åbning Kr. 24.500
KF8178WDL Rustfrit stål, venstre åbning Kr. 24.500

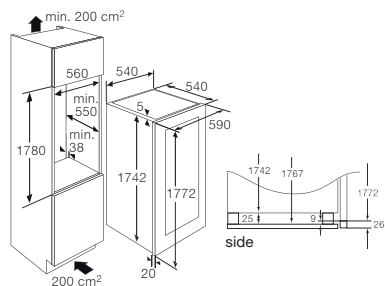

MAGNA

Integreret køle- frysekombination (178 cm)

KD80178BD

Model

- energimærkning: A++
- total netto indhold: 262 liter
- dør-på-dør samlesystem
- klar LED skabsbelysning

Køledel

- netto indhold: 199 liter
- automatisk afrimningssystem
- Kold strømning: giver en optimal temperaturfordeling i køleskabet
- Hurtig nedkøling
- Feriestand: køledelen slukkes
- 5 transparente, flytbare dørhylder med kanter i rustfrit stål, bl.a. smør- og ostehylde med låg
- 1 flaskeholder
- 5 luksushylder af sikkerhedsglas med kanter i rustfrit stål, hvoraf 4 kan indstilles i højden
- 2 transparente grøntsagsskuffer
- Klimaanelæg

Frysedel

- netto indhold: 63 liter
- 4-stjerne frysedel
- indfrysningkapacitet: 10 kg pr. 24 timer

- opbevaringstid i tilfælde af strømsvigt: 24 timer
- Selvafrimende: aldrig mere afrime
- Hurtig frys
- 3 transparente skuffer

Betjening

- elektronisk temperaturregulering
- digitalt temperaturdisplay (LED)

Funktioner

- dørens åbningsretning kan vendes (venstre- eller højreåbning)


Tilbehør

- 1 æggebakke
- 1 isterningbakke

Tekniske specifikationer

- egnet til omgivelsestemperatur: SN-T (10-43°C)
- energiforbrug: 233 kWh/år
- støjniveau: 39 dB(A)
- tilslutningsbelastning: 136 W

KD80178BD Kr. 13.900,-

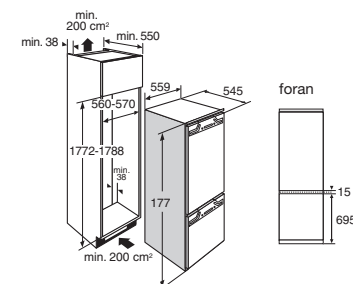



Multisystem dobbelt ovn med pyrolytisk rensesystem (600 mm)*

DX6411H Rustfrit stål
DX6492H Graphite black

Model

- ovnkapacitet 65 liter
- ovndør åbnes foroven
- energimærkning A

Ovnfunktioner

- 19 ovnfunktioner med forudindstillet temperatur, inklusive:
 - stor ovn, dobbelt blæser, grill + blæser, over- og undervarme, grillområde med stor flade, økonomi grill, undervarme + blæser, hurtig opvarmning (automatisk), undervarme, optøning
 - øverste ovn: blæser, grill + blæser, grill med stor flade
 - nederste ovn: blæser, undervarme + blæser
- 16 automatiske programmer (Easy Cook)
- automatisk forvarmning
- meget præcis elektronisk temperaturstyring med et område fra 40 °C - 250 °C, grill op til 300 °C

Betjening

- metalbelagte betjeningsknapper
- enkel betjening med drejeknapper og tryktaster
- display der viser klokken, kogetid, temperatur og aktiverede funktioner
- timerfunktion
- start- og stoptider kan programmeres
- 5 hyldepositioner
- udtrækkelig teleskopiske styringer for ovnhylde

Let at rengøre

- emaljeret indvendigt område
- Aqua Clean rensesystem
- Pyrolytisk rensesystem
- nedfoldningsgrill

Sikkerhed

- glat ovndør med 4 lag glas (indvendigt glas kan tages af)
- børnesikring

Funktioner

- dobbelt ovnlus
- til installation i et højskab eller under arbejdsbord
- metalhåndtag med indlagt gummiliste


Tilbehør

- inddelingsplade
- trådrist
- emaljeret bageplade 20 mm dyb
- emaljeret bageplade 30 mm dyb
- drypbakke til bradepande


Tekniske specifikationer

- tilslutningsbelastning 3,65 kW

DX6411H Rustfrit stål Kr. 13.300,-
DX6492H Graphite black Kr. 14.300,-

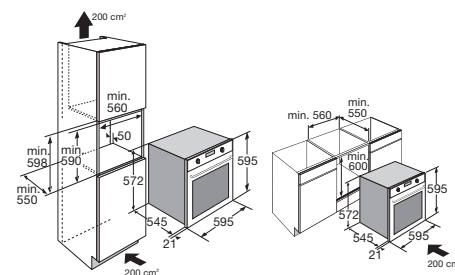

* Med fuldt udtrækkelig telescopic guidance system

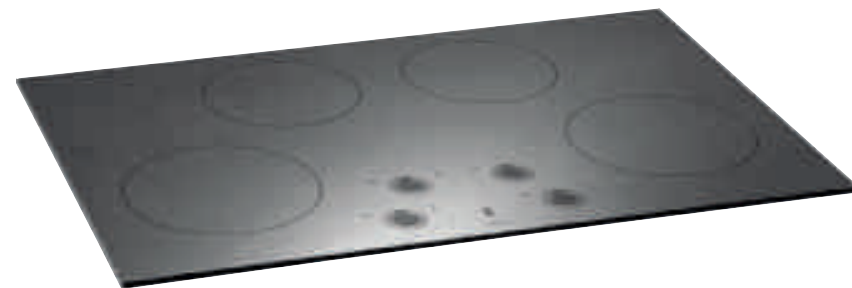

Induktionskogeplade med Iris Slide Control® (80 cm)

HI8272S Mat sort

Model

- mat sort
- vitro-keramisk glas (slid- og ridsefast) med dekorationslister i rustfrit stål

Kogezoner

- 4 kogezoner:
- fortil, til venstre: 210 mm / 50-3700 W
- bagtil, til venstre: 180 mm / 40-3000 W
- fortil til højre: 210 mm / 50-3700 W
- bagtil til højre: 180 mm / 40-3000 W
- ekstra stor afstand mellem zonerne

Betjening

- Iris Slide Control®
- 13 styrkeindstillinger, inklusive boost-funktion for alle kogezoner (LED-indikator)
- 4 digitale timere med slukkefunktion ved udløbet af den indstillede kogetid, aflæsning af den forløbne kogetid eller de kan bruges som kogeur (alene)
- forhåndsindstillede programmer til wok-retter, stegning og grillning
- temperaturstyrede programmer til ægte simren og varmholdning
- automatiske kogeprogrammer
- pausefunktion

Sikkerhed

- midtertast slukker alle kogezoner samtidigt
- automatisk slukning ved overophedning
- automatisk begrænsning af tilberedningstid
- indikation af restvarme pr. kogezone
- børnesikring
- grydedetektering

Funktioner

- øko stand-by effekt: 0,3 W
- kan kombineres med MAGNA Puzzelo's
- kan indbygges i et 600 mm skab, uden at enheden skal beskæres


Tilbehør

- grydesæt med tre gryder i rustfrit stål (AA210D3)

Tekniske specifikationer

- indbygningdybde: 43 mm
- 2-faset forbindelse
- tilslutningsbelastning: 7,40 kW

HI8272S Mat sort Kr. 15.900,-

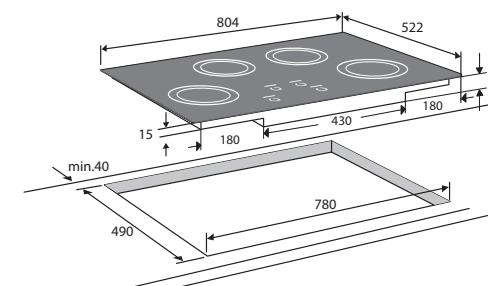



Fuldt integreret opvaskemaskine XXL (60 cm)

VA6811TT Rustfrit stål
VA9811TT Rustfrit stål

Model

- 16 kuverter
- energimærkning: A++
- vandforbrug: 9,9 liter
- energiforbrug: 1,1 kWh
- støjniveau (IEC60704-3): 41 dB(A)

Programmer og funktioner

- 14 programmer omfatter 2 programmer til halvfuld maskine: automatisk 55-65 °C, intensiv 55 °C, normal 60 °C, daglig 60 °C, kort 30 °C, ekstra kort 30 °C, skrøbeligt porcelæn (delikat) 40 °C, termoelektrisk 55 °C, tid 65 °C maks., underkurv 55 °C, overkurv 55 °C, blandet opvask 55 °C, afskylning, afskylning og tørring
- justering af temperatur og tørretid
- reduktion af varighed
- turbo tørresystem
- automatisk multi-tablet funktion

Betjening

- rustfrit stål betjeningspanel med touch control
- programmerbar start: 1-24 timer
- indikator for salt/afspændingsmiddel

Indvendig

- mørkegrå kurve
- flytbar bestikkurv med høj hank
- overkurv med håndtag (med ATAG-logo på et rustfrit stål skilt), kophylde, vinglashylde og knivholder
- underkurv med håndtag, nedklapbare tallerkenrække og forstøtte til tallerkenrække (bruges til tallerkner $\varnothing > 25$ cm)
- knivkurv, der kan lukkes, øverst i maskinen
- unik mellemkurv med håndtag (3 kuverter ekstra)
- indvendigt lys

Sikkerhed

- børnesikring
- aqua Safe system / pex slange
- overløbssikring

Funktioner


- 3 styrkezonener
- program indikator med LED-lys i 3 farver på gulvet angiver opvaskeprogrammets status
- lydssignal ved programafslutning
- selvrensende filtre
- vandføler, du bruger aldrig mere vand end nødvendigt

Tekniske specifikationer


- indstillelig dørvægt fortil
- bagfødder kan indstilles forfra
- kan indbygges i øjehøjde
- tilslutningsbelastning: 1,70 kW

Leveres fra 1. marts 2014

VA6811TT Rustfrit stål Kr. 13.900,-
VA9811TT Rustfrit stål Kr. 14.400,-

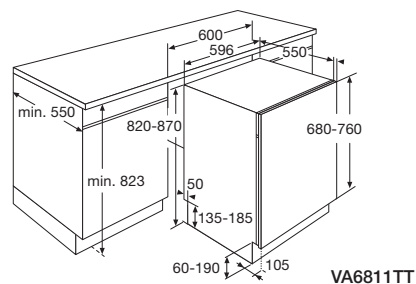

VA6811TT

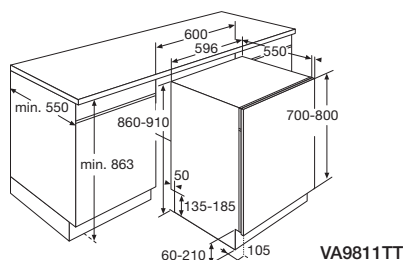

VA9811TT



Bloc Style Chimney emhætte (600 mm)

WS6011IM Rustfrit stål

Model

- maksimal udsugningskapacitet (pr. time) 577 m³
- støjniveau position 2: 52 dB(A)
- recirkulation (via tilbehørsæt)
- halogenlampe 2 x 20 W

Betjening

- betjening via elektronisk berøringsfølsom tast
- 3 styrkeniveauer + fuld styrke
- Luftrenserfunktion
- automatisk 15 minutters overskridelse
- indikation af tilstoppet fedtfilter
- indikation af tilstoppet kulfilter

Let at rengøre

- 2 filterkassetter i aluminium med topplag (kan vaskes)
- 2 kulfilter

Funktioner

- monteringshøjde over:
 - gaskogeplade 650 mm
 - induktion/keramisk 550 mm

Tekniske specifikationer

- direkte kanalføring $\varnothing 150 - 120$ mm
- tilslutningsbelastning 200 W

Tilbehør

- recirkulationsfiltersæt (bestil ét sæt med 2 stk.) ACC918
- bagstykke AW111F

WS6011IM Rustfrit stål Kr. 5.800,-

