






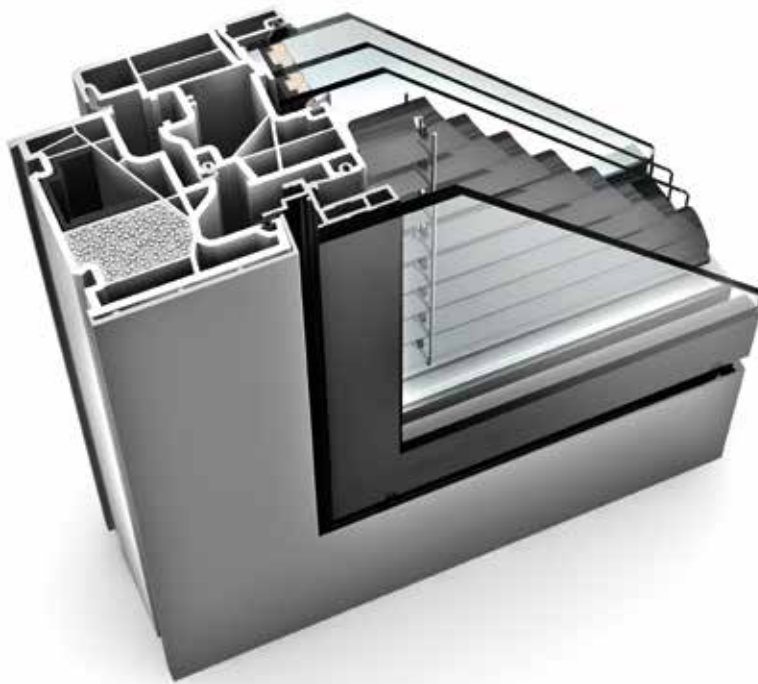


studio

Internorm®

KV 440 KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER



EIGENSCHAFTEN


| | | |
|--|---------------------|--|
|  | Wärmedämmung | bis $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|  | Schallschutz | bis 45 dB |
|  | Sicherheit | RC1N, RC2 |
|  | Verriegelung | verdeckt liegend |
|  | Bautiefe | 93 mm |

I-tec Verglasung

I-tec Beschattung

I-tec Lüftung

I-tec Insulation

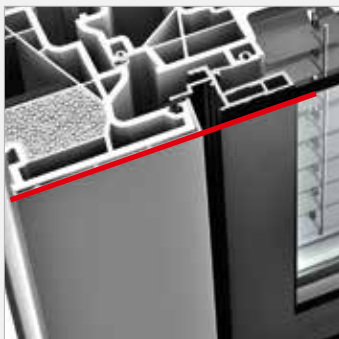


KV 440


Das Verbundfenster KV 440 bietet Ihnen neben dem flächenbündigen Design auch noch einen Rundumkomfort. Der Sonnen- und Sichtschutz ist zwischen den Scheiben integriert und somit vor Verschmutzung geschützt. Lästiges Reinigen der einzelnen Lamellen gehört der Geschichte an. Aber auch in Sachen Bedienung bietet die I-tec Beschattung viele Vorteile. Mittels Photovoltaikmodul und Akku lässt sich der Sonnenschutz ohne externe Stromquelle steuern. Durch I-tec SmartWindow ist eine Bedienung bequem vom Tablet oder Smartphone aus möglich.

Schnitte


Senkrecht

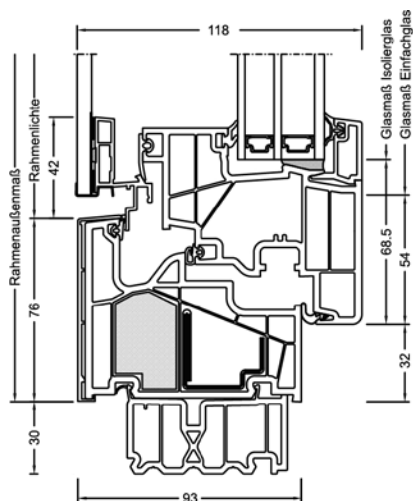

Waagrecht

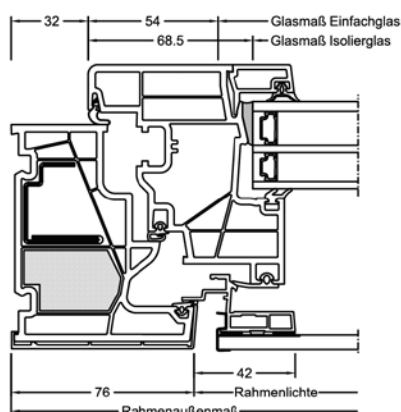

Stulp

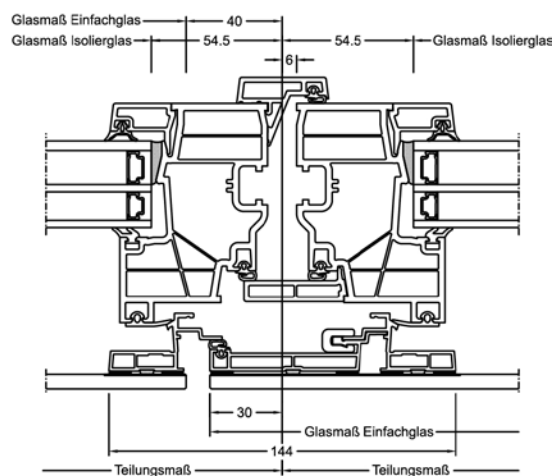

Werte

| Glasaufbau | GC | AH | Beschichtung | Ug Isoliergla | Uf | Psi | Uw | Zeugnis Wärme | Rw | U | Ctr | Zeugnis Schall |
|----------------------------|-----|-----|------------------|------------------|------|-------|------|------------------|----|----|-----|-------------------|
| 6 // 6/18Ar/b4 | 2KU | Iso | light | 1,1 | 0,94 | 0,024 | 0,97 | JA | 42 | -1 | -6 | JA |
| | | Alu | light | 1,1 | 0,94 | 0,041 | 1,0 | JA | 42 | -1 | -6 | JA |
| 6 // 3bESG/12Ar/ 3/14Ar/b4 | 3AD | Iso | light/SolarXPlus | 0,7 | 1,0 | 0,021 | 0,78 | JA | 43 | -2 | -8 | JA |
| | | Alu | light/SolarXPlus | 0,7 | 1,0 | 0,041 | 0,83 | JA | 43 | -2 | -8 | JA |
| 6 // 3bESG/12Kr/3/ 14Kr/b4 | 3AE | Iso | light/SolarXPlus | 0,5 | 1,0 | 0,021 | 0,71 | JA | 43 | -2 | -8 | JA |
| | | Alu | light/SolarXPlus | 0,5 | 1,0 | 0,041 | 0,76 | JA | 43 | -2 | -8 | JA |

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com