

Default_value.odb : Name_Geschlecht_ID_Default_GUI - LibreOffice Base: Table Design <@robby.grossk...>

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Hilfe

Feldname	Feldtyp	Beschreibung
ID	Integer [INTEGER]	
Name	Text [VARCHAR]	
Geschlecht_ID	Text [VARCHAR]	

Feldeigenschaften

Eingabe erforderlich: Nein

Länge: 1

Defaultwert: m

Format-Beispiel: m

Default_value.odb : Default_value - LibreOffice Base: Relation Design <@robby.grosskopf>

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Extras Fenster Hilfe

Relationen <@robby.grosskopf>

beteiligte Tabellen: Name_Geschlecht_ID_Default_GUI, Geschlecht

beteiligte Felder: Name_Geschlecht_ID_Default_GUI (Geschlecht_ID), Geschlecht (ID)

LibreOffice Base <@robby.grosskopf>



missing DEFAULT value on column Geschlecht_ID in statement [ALTER TABLE "Name_Geschlecht_ID_Default_GUI" ADD FOREIGN KEY ("Geschlecht_ID") REFERENCES "Geschlecht" ("ID") ON UPDATE SET DEFAULT ON DELETE SET DEFAULT]

Null setzen Null setzen

Default setzen Default setzen

OK Abbrechen Hilfe

Default-value in the GUI is 'm', but there is no default-value you could use in the relationships.

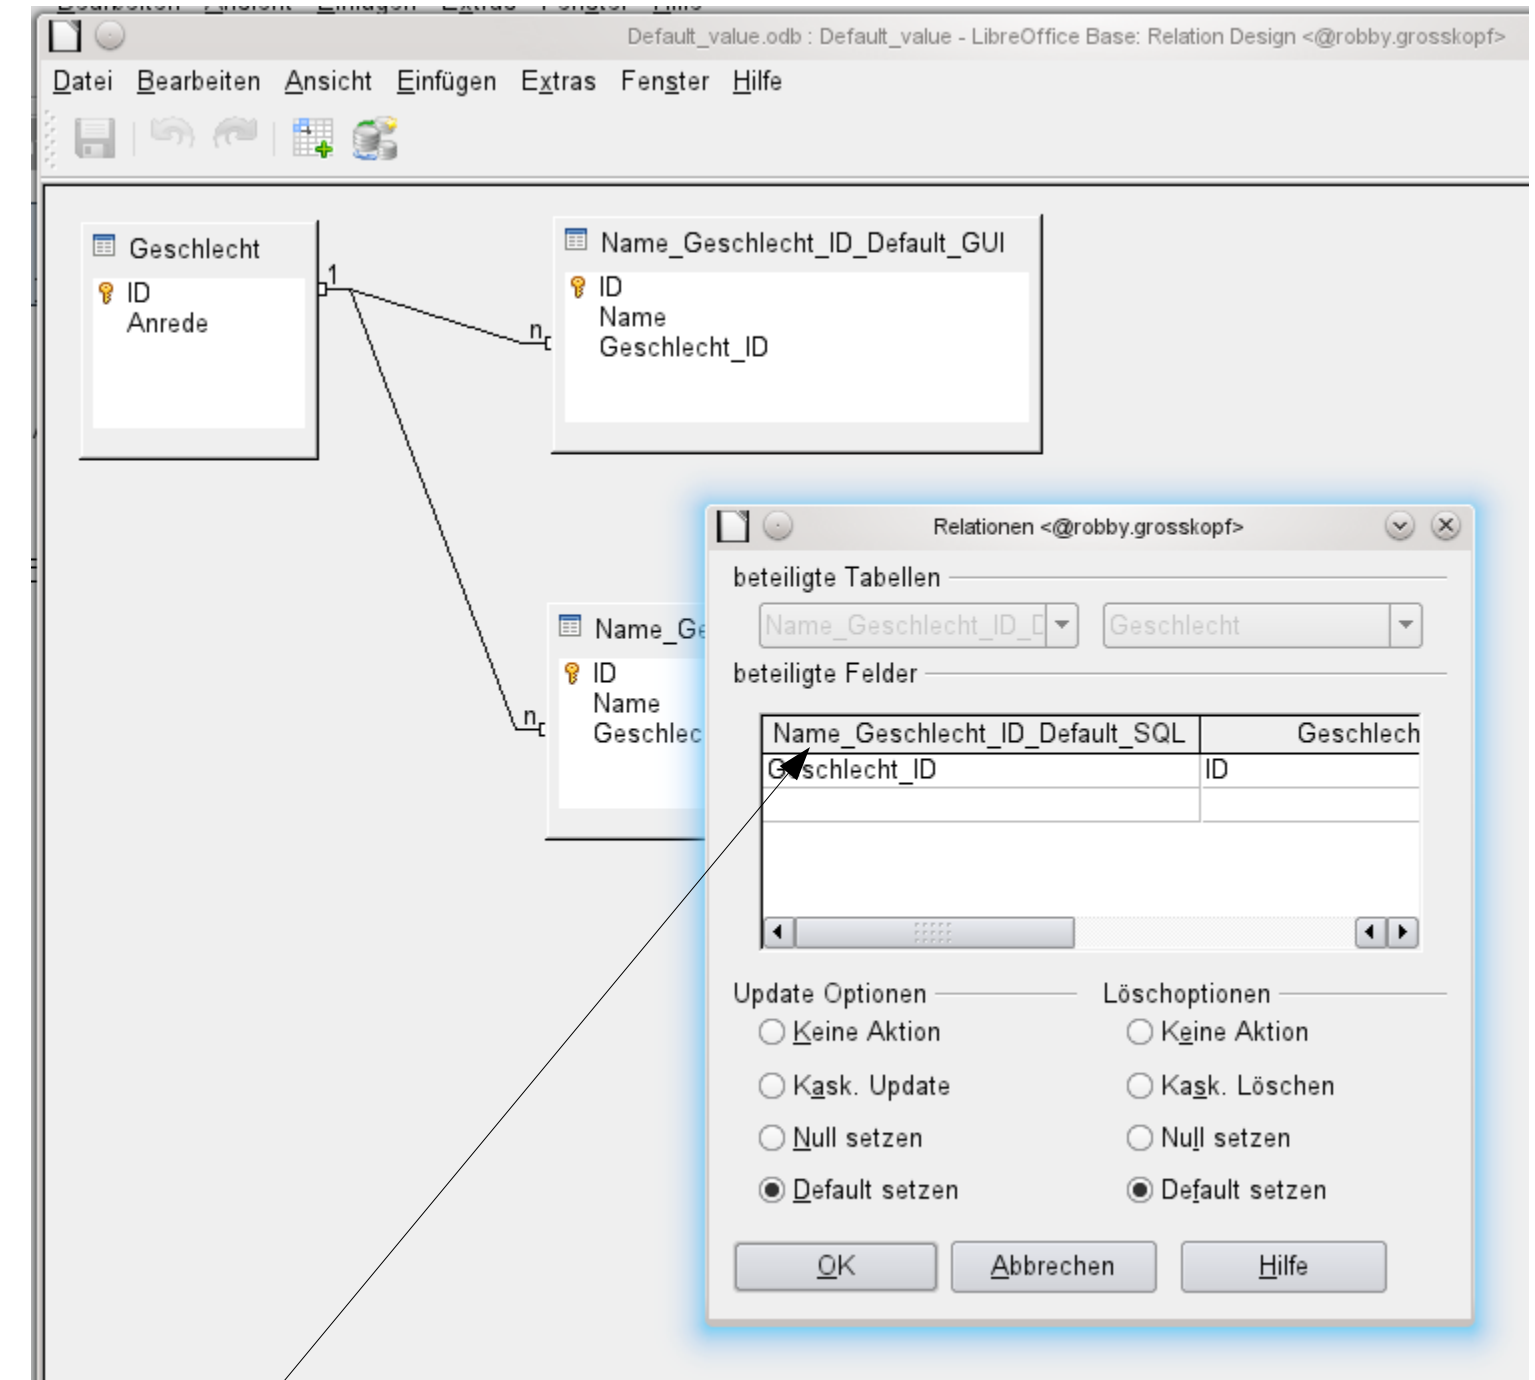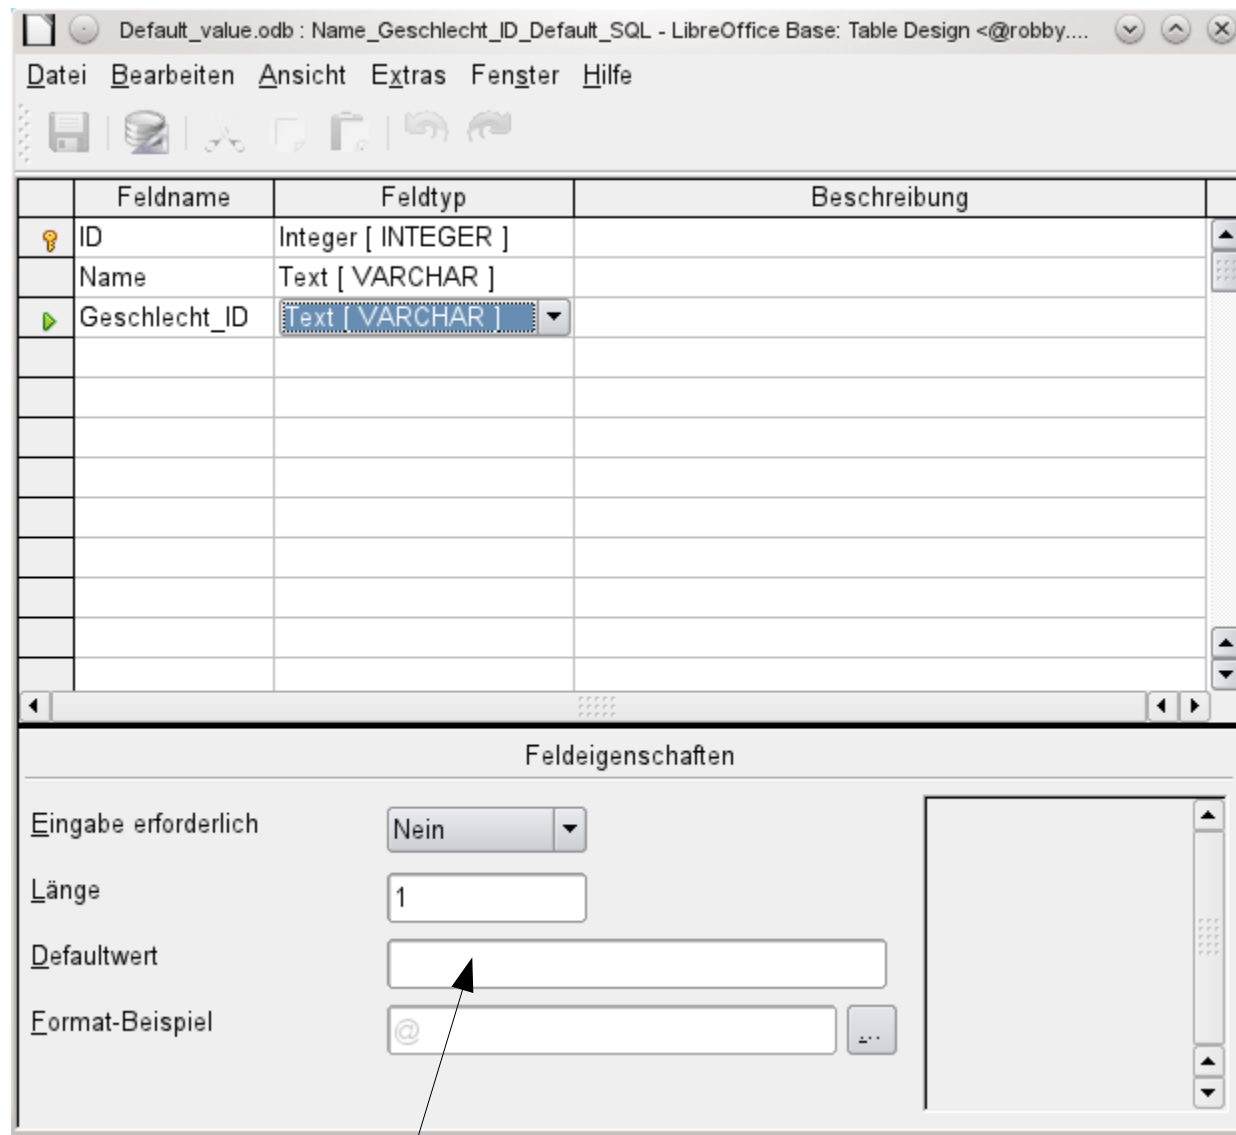

No default-value visible in SQL-Default table. But the default-value works in relationships and when editing writing data into tables. It's created with
 ALTER TABLE "Name_Geschlecht_ID_Default_SQL" ALTER COLUMN "Geschlecht_ID" SET DEFAULT 'm';